





Pict. 1: ALA-10-0030

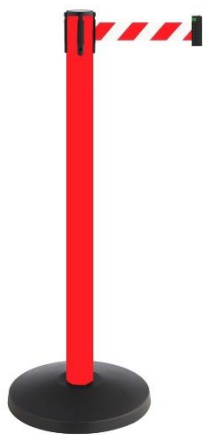

Pict. 2: ALA-20-0130

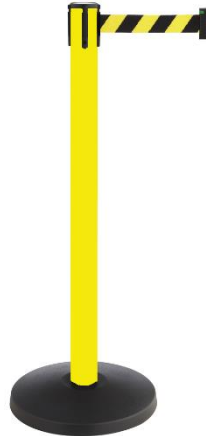

Pict. 3: ALA-30-0170




Pict. 4: ALA-100-0030

Mobil einsetzbarer Absperrpfosten mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband zur Leitung vom Personenströmen oder zur temporären Absperrung bestimmter Bereiche.

Ein Absperrpfosten für alle Gelegenheiten. Klassischer Absperrpfosten mit max. 4 Gurtlänge passend für alle Gegebenheiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführung Pfostenrohr	Metall, verschiedene Standardfarben verfügbar, Edelstahl gebürstet
Bodenteller:	Betonbodenteller mit schwarzer Kunststoffabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Durchmesser Bodenteller:	ca. 350 mm
Höhe Bodenteller:	ca. 30 mm
Gesamtpfostenhöhe	ca. 1000 mm
Gesamtgewicht:	ca. 10,5 kg
Lieferung:	vormontiert
Gurtbandbreite:	ca. 50 mm
max. Gurtlänge (unifarben):	3500 mm
max. Gurtlänge (diagonal gestreift):	4000 mm

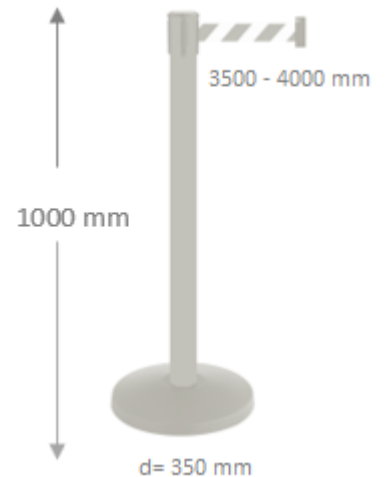

PFOSTENFARBE

Verschiedene Farben erhältlich.



GURTFARBE

Diverse Gurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage / per Digitaldruck möglich!



PRODUKTSICHERHEITSLATT

Produktname:	s. Produktdatenblatt
Artikelnummer:	s. Produktdatenblatt
Hersteller:	R. Scholz GmbH & Co. KG
Adresse:	Boschweg 34, 48351 Everswinkel
Telefonnummer:	+49 (0) 25 82 / 90 28 700
Elektronische Adresse:	info@rs-guidesystems.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mobil einsetzbarer Absperrpfosten mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband.

VERWENDUNG

Zur temporären oder dauerhaften Absperrung bestimmter Bereiche bzw. Steuerung von Personenströmen.

SICHERHEITSLNFORMATIONEN

- Kein Spielzeug.
- Einsatz auf geeigneten Bodenflächen für einen gesicherten Stand.
- Gurtband nicht über die maximale Länge ausziehen.
- Nach Auszug des Gurtbands auf die gewünschte Länge auf sachgemäße Befestigung des Gurtendstücks an geeignetem Gegenstück achten.
- Trotz Fliehkraftbremse und automatischem Rücklauf Gurtband stets bis zum vollständigen Einrollen von Hand zurückführen.
- Materialien: Kunststoff, Metall, (teilweise recycelt).

GEFAHRENHINWEISE

- Keine bekannten Gefahren bei bestimmungsgemäßem Einsatz und Verwendung.
- Unsachgemäßer Einsatz oder falsche Handhabung können zu Verletzungen des Bedieners oder im Umfeld führen.
- Gurteinheit nicht öffnen! Der Gurtaufrollmechanismus funktioniert über ein Federsystem mit extrem hoher Spannung und kann bei Öffnung unkontrolliert auseinanderspringen.
- Verschluckungsgefahr bei Kleinstteilen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Einsatz auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr verwenden.
- Aufstellen/Befestigen der Absperrung am gewählten Standort.
- Auszug und Befestigung des Gurtbands an geeignetem Gegenstück.

PFLEGEHINWEISE

- Im Bedarfsfall mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nasses Gurtband vor dem Gurteinzug trocken lassen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle entsorgt werden, die einzelnen Bestandteile sind getrennt recyclingfähig.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen das **RS-GUIDESYSTEMS**-Team gern zur Verfügung.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. STAND: 11/2024